

دهان الجرافياتو (دهان الواجهات)

بياض نهائى للحوائط الداخلية والواجهات على الجودة
الوان رائعة وجذابة وهو بياض ديكور جاهز للاستعمال
يتكون من خليط من الشرائح الرقيقة الملونة ومواد
اكريليكية فائقة الجودة

مميزاته - متوفر بتشكيلة متنوعة من روائع الالوان سهل
التنظيف والغسيل وعلى المقاومة للبرى والاحتكاك مرن
وقوى الالتصاق لجميع الاسطح الخرسانية والبياض
الاسمنتى ولايحتاج لمعالجة الاسطح قبل الدهان سواء
العجينة او الدهان التحضيرى قبل الاستعمال
الاشكال :


حصوة ناعمة 1 مم

و حصوة متوسطة 2 مم

و حصوة خشنة 3 مم

طريقة الاستخدام

جاهز للاستعمال بواسطة ادوات البياض العادية (البروة
الصلب) ويستعمل على الاسطح السليمة الجافة مباشرة
بدون بطانة ومعدل الفرد من 2 الى 3 كيلو على المتر
المربع(او حسب استعمال الفنى ودرجة نعومة السطح)

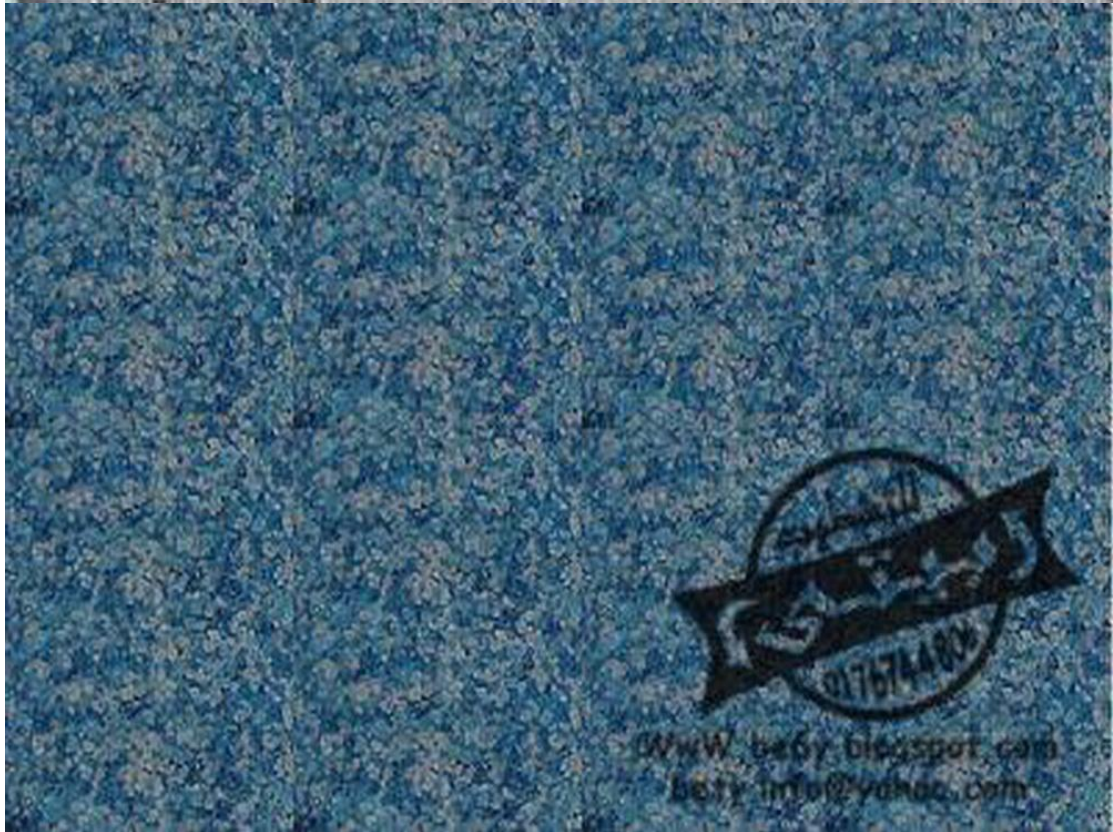



جرافياتو الواجهات

تركيب الشبك المعدني والزوايا المعدنية

إذا كانت الواجهات من البلوك الأبيض العازل للحرارة يتم تركيب شبك معدني وتثبيتته بمسامير صلب على كامل مساحة الواجهات بعد تنظيفها وإزالة الغبار عنها برشها بالماء أما إذا كانت من البلوك الأسود الأسمنتي فيتم تركيب الشبك المعدني عند إلتقاء البلوك الأسود و الأعمدة و الكمرات الخرسانية وبالإضافة إلى الشبك المعدني يتم تركيب زوايا معدنية لزوايا المبنى بما فيها زوايا الأبواب و الشبابيك الخارجية.



طبقة الطرشة



طبقة اللياسة



دهان وجهين بمادة الأساس.



دهان الجرافياتو



وبعد جفاف الجرافياتو يتم دهانه بوجهين حماية مائية أو زيتية
باللون النهائي المطلوب.



ويجب مراعاة

رش كل مرحلة من مراحل اللياسة بالماء الصالح للشرب لمدة 3
أيام.
يتم دهان الجرافياتو بعد غسل الواجهات.